

3456 // GREEN BARRIER CUT D

Gants de protection chimique
EPI catégorie de risques III



Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Protection haute contre les coupures (D)
Parfait pour travailler avec de petites pièces




3456 // GREEN BARRIER CUT D



Matière:	Fil spécial, jaune fluo
Revêtement:	Nitrile, pétrole Nitrile, poncé, pétrole
Taille(s):	8-12
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

Gants de protection chimique NITRAS GREEN BARRIER CUT D, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / polyamide / élasthanne), jaune fluo, avec double enduction, revêtement inférieur : nitrile, pétrole, entièrement enduit, revêtement supérieur : nitrile sablé, pétrole (code couleur : 2500), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, longueur 33 cm, épaisseur environ 1,9 mm, très bonne adhérence à sec et à l'huile, protection contre les micro-organismes et les bactéries, haute protection contre les coupures, pour contact alimentaire, qualité premium, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, très bonne dextérité, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes), très antidérapants, très haute résistance à l'abrasion, particulièrement robustes et durables, par paire par sac en polyéthylène, catégorie de risque EPI III

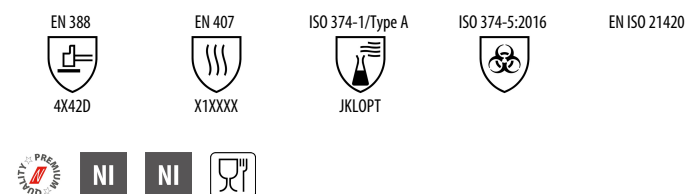

Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Nettoyage / gestion d'immeuble
-  Industrie alimentaire
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Protection haute contre les coupures (D)
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42D	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKLOPT	J - n-heptane	1-6	4 (> 120)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	4 (> 120)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	-
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitriles	pétrole
Index et pouce	Nitriles	pétrole
Dos de la main	Nitriles	pétrole
Bout des doigts	Nitriles	pétrole
Mancette / Manchette en tricot	Nitriles	pétrole

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	1,9 mm
Paume de la main	1,9 mm
Manchette	1,9 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
8	4059904214026	4059904214071	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
9	4059904214033	4059904214088	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
10	4059904214040	4059904214095	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
11	4059904214057	4059904214101	0,48 m	0,32 m	0,3 m	10,5 kg	30
12	4059904214064	4059904214118	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine