


Gants antistatiques  
EPI catégorie de risques II



## 6230T

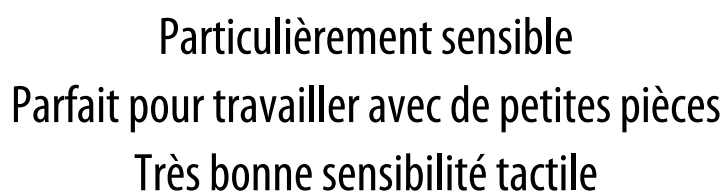

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Tricot nylon carbone, gris |
| <b>Revêtement:</b>        | PU, blanc                  |
| <b>Taille(s):</b>         | 5-11                       |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 240 paire(s)               |
| <b>Certification:</b>     | EN 388                     |

Gants antistatiques NITRAS, tricot nylon carbone, gris, fil de carbone intégré, revêtement PU, blanc (code couleur : 1211), partiellement enduit sur le bout des doigts, poignet tricoté, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque PSA II



EN ISO 21420




| Taille                          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

### Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile

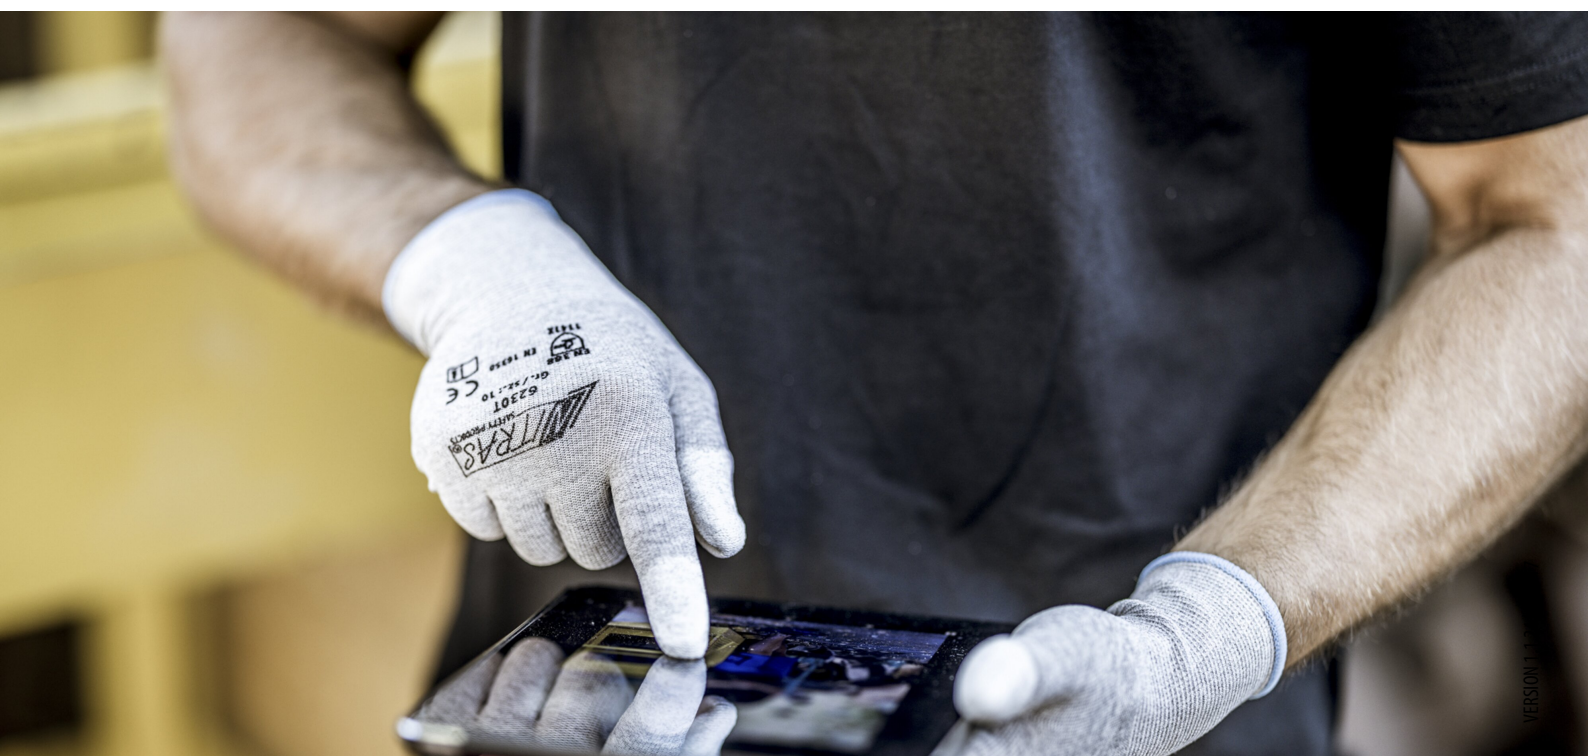

## Valeurs de performance

| EN 16350:2014                                                                              | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
|           | Paume ( $\Omega$ )                   | -                      | $7,35 \times 10^5$ |
|                                                                                            | Dos de la main ( $\Omega$ )          | -                      | $4,96 \times 10^5$ |
|                                                                                            | Brassard ( $\Omega$ )                | -                      | $1,62 \times 10^6$ |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
| <br>1141X | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 1                  |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | 1                  |
|                                                                                            | La force des lames                   | 1-4                    | 4                  |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 1                  |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | X                  |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                  |

Plus d'informations

|                                | Matière                       | Couleur |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| Palm                           | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Index et pouce                 | PU sur nylon carbone tricoté  | blanc   |
| Dos de la main                 | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Bout des doigts                | PU sur nylon carbone tricoté  | blanc   |
| Mancette / Manchette en tricot | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |

Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 5      | 4059904093874 | 4059904093942 | 0,49 m       | 0,46 m      | 0,29 m      | 5,24 kg    | 24                    |
| 6      | 4059904093881 | 4059904093959 | 0,49 m       | 0,47 m      | 0,3 m       | 6 kg       | 24                    |
| 7      | 4059904093898 | 4059904093966 | 0,47 m       | 0,29 m      | 0,47 m      | 7 kg       | 24                    |
| 8      | 4059904093904 | 4059904093973 | 0,46 m       | 0,3 m       | 0,48 m      | 7,81 kg    | 24                    |
| 9      | 4059904093911 | 4059904093980 | 0,46 m       | 0,3 m       | 0,48 m      | 7,81 kg    | 24                    |
| 10     | 4059904093928 | 4059904093997 | 0,48 m       | 0,47 m      | 0,3 m       | 7,78 kg    | 24                    |
| 11     | 4059904093935 | 4059904094000 | 0,48 m       | 0,46 m      | 0,3 m       | 8,35 kg    | 24                    |

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine