

# 6345 // ESD 3D CUT C

Schnittschutzhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT  
18 Gauge  
Antistatisch (ableitfähig)



## 6345 // ESD 3D CUT C



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Spezialgarn, Anthrazit         |
| <b>Beschichtung:</b>       | Nitril-Mikroschaum, Schwarz    |
| <b>Größe(n):</b>           | 6-12                           |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 100 Paar                       |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS ESD 3D CUT C, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Polyamid / Elasthan / Carbon), anthrazit, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 18 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, waschbar, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

18  
GAUGE

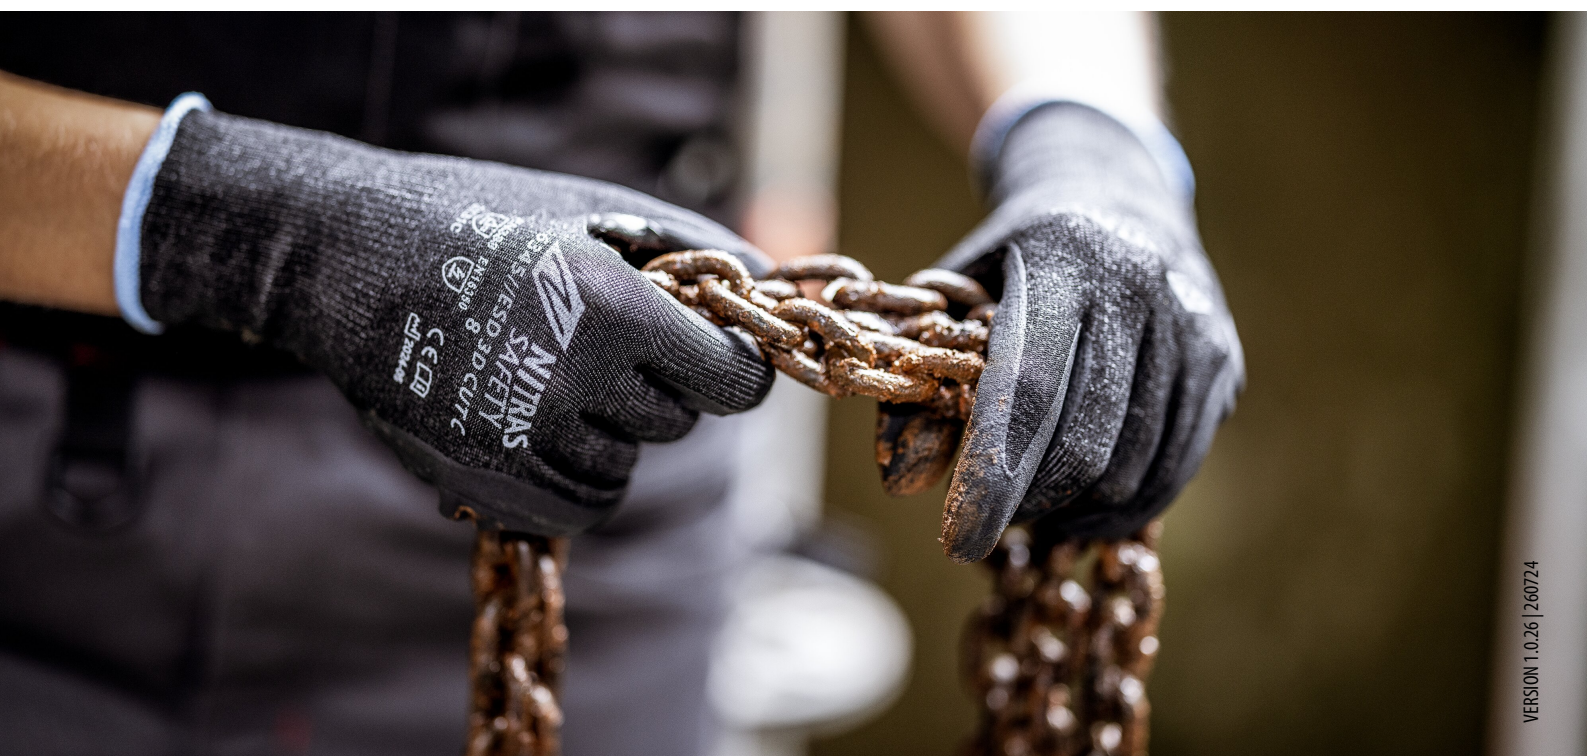

|                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

### Vorteile

- + Perfekte und innovative Passform dank 3D FIT
- + 18 Gauge
- + Antistatisch (ableitfähig)



## Leistungswerte

| EN 16350:2014                                                                              | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
|           | Innenhand ( $\Omega$ )         | -               | $9,28 \times 10^6$ |
|                                                                                            | Handrücken ( $\Omega$ )        | -               | $7,68 \times 10^6$ |
|                                                                                            | Stulpe ( $\Omega$ )            | -               | $2,45 \times 10^6$ |
|                                                                                            |                                |                 |                    |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis       |
| <br>3X31C | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 3                  |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | X                  |
|                                                                                            | Weiterreißkraft                | 1-4             | 3                  |
|                                                                                            | Durchstichkraft                | 1-4             | 1                  |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | C                  |
|                                                                                            |                                |                 |                    |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis       |
|                                                                                            | Fingerbeweglichkeit            | 1-5             | 5                  |

## Weitere Informationen

|                        | Material                           | Farbe     |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Handinnenfläche        | Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn | schwarz   |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn | schwarz   |
| Handrücken             | Spezialgarn                        | anthrazit |
| Fingerspitzen          | Nitril-Mikroschaum auf Spezialgarn | schwarz   |
| Stulpe / Strickbund    | Spezialgarn                        | anthrazit |



Maschinenwäsche 60°C



Nicht bleichen



Trocknen im Trockner  
schonend



Nicht bügeln



Keine chemische Reinigung

Waschzyklen (max.) 5

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 6     | 4059904207011 | 4059904207080 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 4,59 kg      | 45                    |
| 7     | 4059904207028 | 4059904207097 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 4,99 kg      | 45                    |
| 8     | 4059904207035 | 4059904207103 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 5,19 kg      | 45                    |
| 9     | 4059904207042 | 4059904207110 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 5,59 kg      | 45                    |
| 10    | 4059904207059 | 4059904207127 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 5,99 kg      | 45                    |
| 11    | 4059904207066 | 4059904207134 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 6,39 kg      | 45                    |
| 12    | 4059904207073 | 4059904207141 | 0,54 m    | 0,3 m      | 0,24 m   | 6,79 kg      | 45                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China