6345 // ESD 3D CUT C

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
18 Gauge
Antystatyczny (rozpraszający)

VERSION 1.0.34 | 261030

6345 // ESD 3D CUT C

Materiał:	Specjalna przędza, antracyt
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT C, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE / poliamid / elastan / węgiel), antracyt, zintegrowana nić węglowa, powłoka z mikropianki nitrylowej, kolor czarny (kod koloru: 1510), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, grubość 18, wzmocnione zgięcie kciuka, możliwość obsługi ekranów dotykowych, możliwość prania, najwyższa jakość, antystatyczne (rozpraszające), przetestowane pod kątem zgodności ze skórą (dermatest®), do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych warunkach, kategoria ryzyka PPE II

EN 388 3X31C

EN 16350

EN ISO 21420

18 GAUGE · 3D FIT · ANSI A3 CUT · NI


Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Obróbka drewna

Zalety

- \+ Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
- \+ 18 Gauge
- \+ Antystatyczny (rozpraszający)

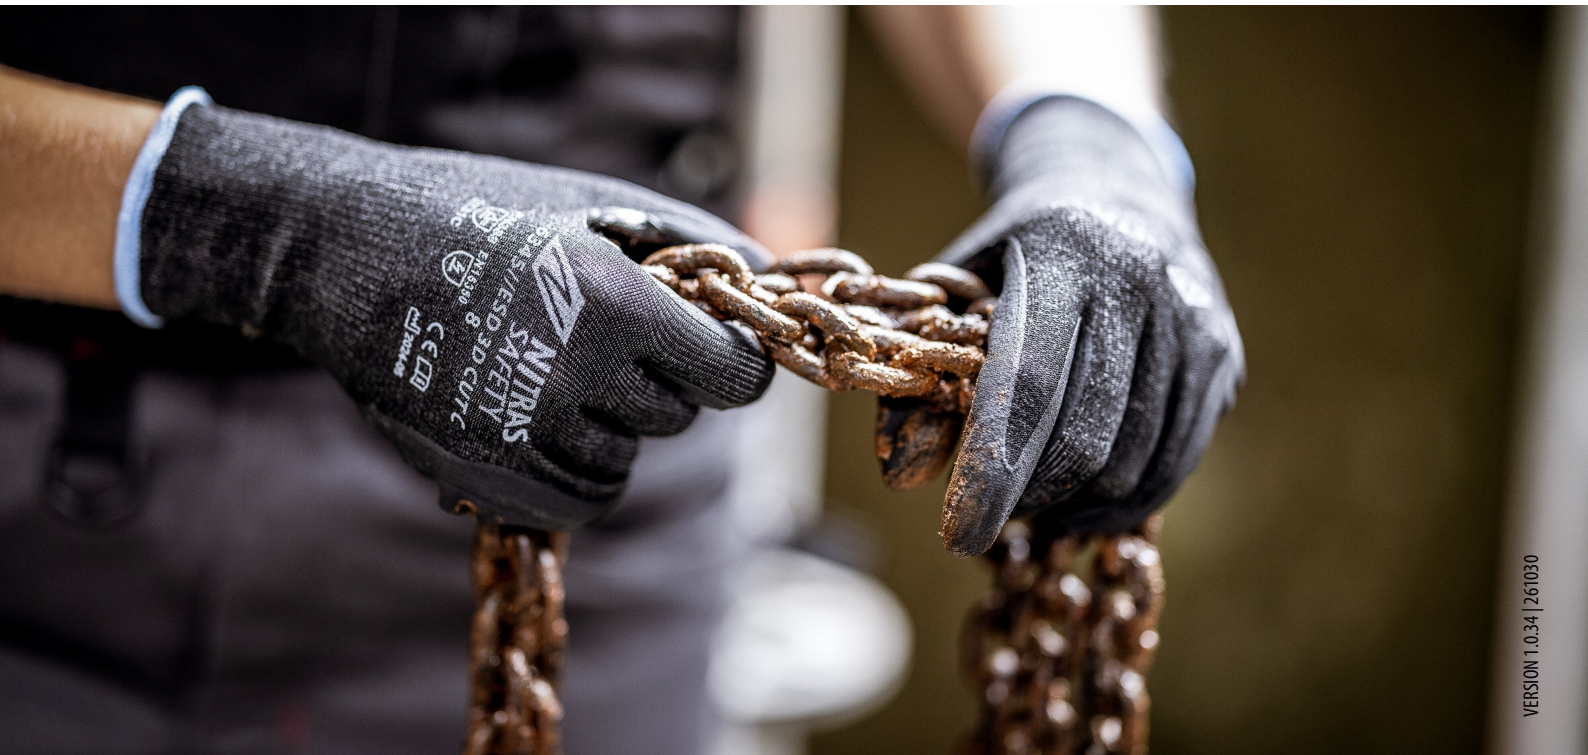

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3X31C	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C

EN 16350:2014	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	9,28 x 10^6
	Wierzch dłoni (Ω)	-	7,68 x 10^6
	Mankiet (Ω)	-	2,45 x 10^6

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	antracyt
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	antracyt



Prać w pralce 60°C


Nie wybielać


Delikatnie osusz


Nie prasować


Żadnego czyszczenia chemicznego

Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904207011	4059904207080	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,59 kg	45
7	4059904207028	4059904207097	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,99 kg	45
8	4059904207035	4059904207103	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,19 kg	45
9	4059904207042	4059904207110	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,59 kg	45
10	4059904207059	4059904207127	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,99 kg	45
11	4059904207066	4059904207134	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,39 kg	45
12	4059904207073	4059904207141	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,79 kg	45

Numer taryfy celnej: 61161020910
Kraj pochodzenia: Chiny

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.

VERSION 1.0.34 | 261030