# 7572 // MOTION TEX VIZ

Odzież ostrzegawcza
ŚOI kategorii II

Materiał oddychający i lekki
Elastyczny pas
Praktyczne i funkcjonalne szczegóły

REGULAR FIT

UNISEX

VERSION 1.1.11 | 260927

# 7572 // MOTION TEX VIZ

| | |
|---|---|
| **Materiał wierzchni:** | Poliester / bawełna, neonowożółty / granatowy |
| **Podszewka:** | - |
| **Rozmiar(y):** | 24-29, 42-68, 90-110 |
| **Jednostka opakowania:** | 10 Sztuka(i) |
| **Certyfikacja:** | EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS MOTION TEX VIZ, ogrodniczki o wysokiej widoczności, neonowożółty / granatowy (kod koloru: 4021), 280 g/m$^2$, oddychający i lekki materiał, wysoki komfort noszenia, elastyczny pas, wzmocnione nogawki, kolana, kieszenie tylne i zewnętrzne kieszenie na szelkach, odblaskowe paski i elementy odblaskowe po bokach i kieszeniach na kolanach zapewniające szczególnie dobrą widoczność, praktyczne i funkcjonalne detale: kieszeń na udzie z patką, kieszeń na miarkę z kieszenią naszywaną, kieszenie na kolanach z wkładkami od dołu, szlufka na młotek, wytrzymałe zapięcia na klipsy, elastyczne mankiety, OEKO-TEX STANDARD 100®, regularny krój, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 13688

EN ISO 20471
1 (42)
2 (24-29, 44-68, 90-110)

REGULAR FIT

UNISEX

## Branże

- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Gospodarowanie odpadami
- Transport / Logistyka
- Branża bezpieczeństwa

## Zalety

- Materiał oddychający i lekki
- Elastyczny pas
- Praktyczne i funkcjonalne szczegóły

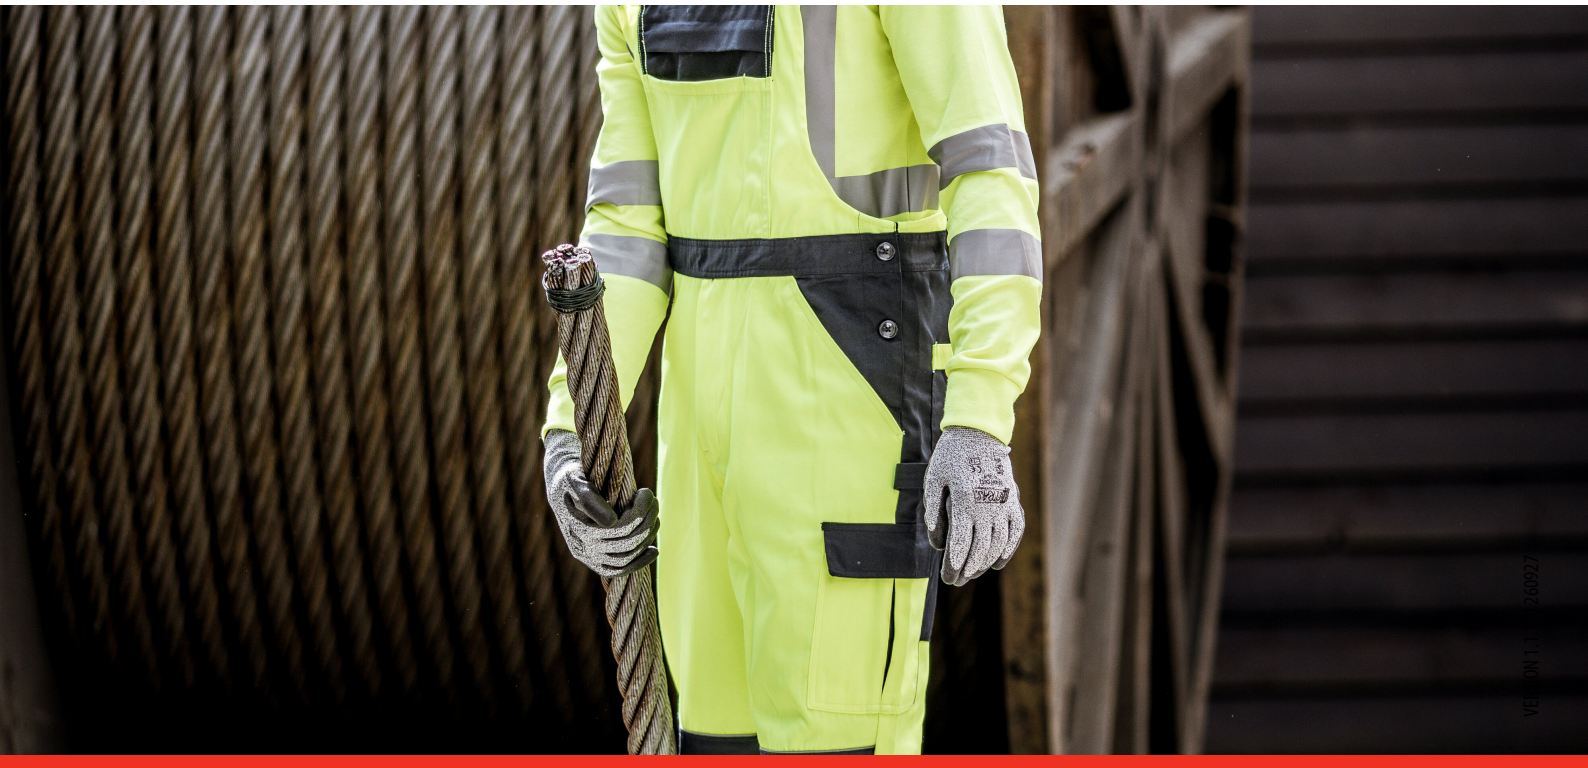

**Więcej zdjęć**

**Warianty kolorystyczne**

**7572 // MOTION TEX VIZ**
Kod koloru: 4021

**7572 // MOTION TEX VIZ**
Kod koloru: 4121

**Parametry wydajności**

| EN ISO 20471:2013 | Parametry testowe | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|---|---|---|---|
| 1 (42)<br>2 (24-29, 44-68, 90-110) | Minimalna powierzchnia widocznego materiału | 1-3 | 1 (42), 2 (24-29, 44-68, 90-110) |

## Więcej informacji

| | Materiał | Kolor | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Materiał wierzchni | 60% Poliester<br>40% Bawełna | neonowy żółty/granatowy | 280 g/qm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prać w pralce 60°C | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować | Żadnego czyszczenia chemicznego |

Prać oddzielnie lub z tymi samymi kolorami. Przed praniem zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne i wywrócić na lewą stronę. Specyfikacje dotyczą wyłącznie niewykończonych produktów. Nie używać płynu do zmiękczania tkanin. W trosce o środowisko prać w temperaturze 30°C.
Cykle prania (maks.) 25

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904150867 | 4059904151383 | 0,38 m | 0,325 m | 0,405 m | 9,086 kg | 25 |
| 25 | 4059904150874 | 4059904151390 | 0,395 m | 0,327 m | 0,332 m | 9,497 kg | 25 |
| 26 | 4059904150881 | 4059904151406 | 0,393 m | 0,32 m | 0,322 m | 9,631 kg | 25 |
| 27 | 4059904150898 | 4059904151413 | 0,394 m | 0,326 m | 0,33 m | 9,696 kg | 25 |
| 28 | 4059904150904 | 4059904151420 | 0,389 m | 0,322 m | 0,325 m | 9,977 kg | 25 |
| 29 | 4059904150911 | 4059904151437 | 0,389 m | 0,331 m | 0,322 m | 10,19 kg | 25 |
| 42 | 4059904150928 | 4059904151444 | 0,392 m | 0,323 m | 0,33 m | 8,605 kg | 25 |
| 44 | 4059904150935 | 4059904151451 | 0,387 m | 0,32 m | 0,335 m | 8,869 kg | 25 |
| 46 | 4059904150942 | 4059904151468 | 0,397 m | 0,321 m | 0,335 m | 9,215 kg | 25 |
| 48 | 4059904150959 | 4059904151475 | 0,395 m | 0,321 m | 0,33 m | 9,299 kg | 25 |
| 50 | 4059904150966 | 4059904151482 | 0,395 m | 0,32 m | 0,327 m | 9,446 kg | 25 |
| 52 | 4059904150973 | 4059904151499 | 0,4 m | 0,325 m | 0,332 m | 9,54 kg | 25 |
| 54 | 4059904150980 | 4059904151505 | 0,4 m | 0,32 m | 0,335 m | 9,753 kg | 25 |
| 56 | 4059904150997 | 4059904151512 | 0,4 m | 0,323 m | 0,327 m | 9,999 kg | 25 |
| 58 | 4059904151000 | 4059904151529 | 0,402 m | 0,323 m | 0,325 m | 10,314 kg | 25 |
| 60 | 4059904151017 | 4059904151536 | 0,403 m | 0,321 m | 0,33 m | 10,386 kg | 25 |
| 62 | 4059904151024 | 4059904151543 | 0,404 m | 0,322 m | 0,337 m | 10,713 kg | 25 |
| 64 | 4059904151031 | 4059904151550 | 0,419 m | 0,32 m | 0,34 m | 10,706 kg | 25 |
| 66 | 4059904151048 | 4059904151567 | 0,402 m | 0,335 m | 0,342 m | 10,936 kg | 25 |
| 68 | 4059904151055 | 4059904151574 | 0,416 m | 0,322 m | 0,325 m | 11,512 kg | 25 |
| 90 | 4059904151062 | 4059904151581 | 0,397 m | 0,325 m | 0,32 m | 9,029 kg | 25 |
| 94 | 4059904151079 | 4059904151598 | 0,397 m | 0,32 m | 0,32 m | 9,251 kg | 25 |
| 98 | 4059904151086 | 4059904151604 | 0,423 m | 0,32 m | 0,327 m | 9,526 kg | 25 |
| 102 | 4059904151093 | 4059904151611 | 0,393 m | 0,32 m | 0,33 m | 9,603 kg | 25 |
| 106 | 4059904151109 | 4059904151628 | 0,422 m | 0,339 m | 0,315 m | 9,976 kg | 25 |
| 110 | 4059904151116 | 4059904151635 | 0,41 m | 0,32 m | 0,325 m | 10,087 kg | 25 |

Numer taryfy celnej: 62034331000
Kraj pochodzenia: Indie



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.