

8330 // TOUGH GRIP N

Gants jetables
EPI catégorie de risques III



Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Particulièrement robuste et durable



8330 // TOUGH GRIP N



Matière:	Nitrile, noir
Revêtement:	-
Taille(s):	S-2XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

Gants jetables en nitrile NITRAS TOUGH GRIP N, noirs (code couleur: 1000), non stériles, à bord roulé, sans poudre, surface granuleuse innovante pour une adhérence optimale sur surfaces sèches et humides, excellent ajustement, particulièrement robustes, adaptés au contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), système de tailles à code couleur, AQL 1,5, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, qualité supérieure, boîte de 50, sensibilité tactile exceptionnelle, idéaux pour la manipulation de petites pièces, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses, particulièrement robustes et durables, catégorie de risque EPI III

EN 388



1000X

ISO 374-1/Type A



JKOPST

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420




Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Très bonne sensibilité tactile
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Particulièrement robuste et durable

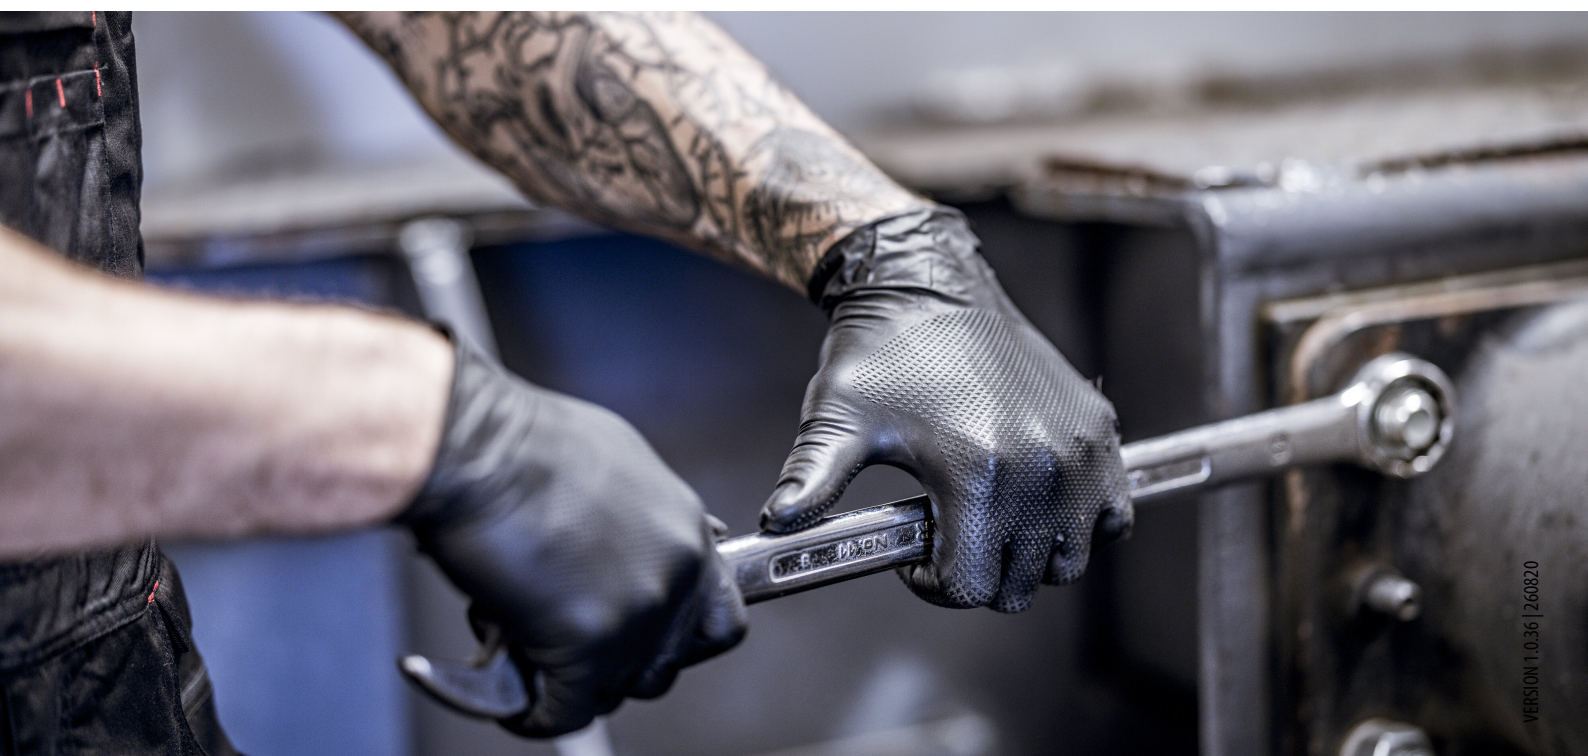

Plus d'images



Variantes de couleurs



8330 // TOUGH GRIP N
Code couleur: 1000



8335 // TOUGH GRIP N
Code couleur: 4400



8340 // TOUGH GRIP N 300
Code couleur: 2200

Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1000X	Résistance à l'abrasion	1-4	1
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	0
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	0
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKOPST	J - n-heptane	1-6	3 (> 60)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	1 (> 10)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Acide fluorhydrique 40%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile	noir
Index et pouce	Nitrile	noir
Dos de la main	Nitrile	noir
Bout des doigts	Nitrile	noir
Mancette / Manchette en tricot	Nitrile	noir

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	0,26 mm
Paume de la main	0,2 mm
Manchette	0,2 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
S	4059904041158	4059904009608	0,27 m	0,27 m	0,25 m	4,7 kg	54
M	4059904041165	4059904009615	0,28 m	0,27 m	0,25 m	5,3 kg	54
L	4059904041172	4059904009622	0,28 m	0,27 m	0,25 m	5,6 kg	54
XL	4059904041189	4059904009639	0,28 m	0,27 m	0,26 m	6,2 kg	54
2XL	4059904041196	4059904009646	0,29 m	0,26 m	0,26 m	6,7 kg	54

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Thaïlande