

8340 // TOUGH GRIP N 300

Gants jetables
EPI catégorie de risques III



Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
Particulièrement robuste et durable




8340 // TOUGH GRIP N 300



Matière:	Nitrile, bleu
Revêtement:	-
Taille(s):	S-2XL
Unité d'emballage:	10 pièce(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374

Gants jetables en nitrile NITRAS TOUGH GRIP N 300, bleus (code couleur: 2200), non stériles, à bord roulé, sans poudre, innovants. Surface striée pour une adhérence optimale sur surfaces sèches et humides, ajustement parfait, ultra-résistants, adaptés au contact alimentaire, ambidextres (main gauche et droite), système de tailles à code couleur, longueur env. 300mm, AQL 1,5, protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, qualité supérieure, boîte de 50, ultra-sensibles, parfaits pour la manipulation de petites pièces, excellente sensibilité tactile, excellente adhérence sur surfaces sèches et huileuses, ultra-résistants et durables, catégorie de risque EPI III.III

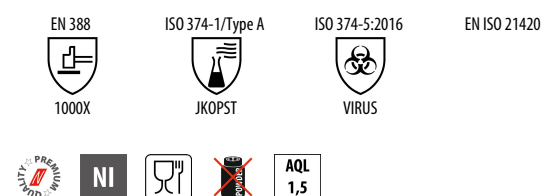

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Industrie alimentaire
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Très bonne sensibilité tactile
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Particulièrement robuste et durable



Plus d'images



Variantes de couleurs



8340 // TOUGH GRIP N 300
Code couleur: 2200



8330 // TOUGH GRIP N
Code couleur: 1000



8335 // TOUGH GRIP N
Code couleur: 4400

Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 1000X	Résistance à l'abrasion	1-4	1
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	0
	La force des larmes	1-4	0
	Pouvoir perçant	1-4	0
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 JKOPST	J - n-heptane	1-6	3 (> 60)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	1 (> 10)
	O - Eau ammoniacale 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Peroxyde d'hydrogène 30%	1-6	6 (> 480)
	S - Acide fluorhydrique 40%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 VIRUS	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	Réussite
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile	bleu
Index et pouce	Nitrile	bleu
Dos de la main	Nitrile	bleu
Bout des doigts	Nitrile	bleu
Mancette / Manchette en tricot	Nitrile	bleu

Épaisseur du matériau (env.)

Doigts	0,26 mm
Paume de la main	0,2 mm
Manchette	0,2 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
S	4059904123670	4059904123724	0,31 m	0,28 m	0,32 m	6,2 kg	54
M	4059904123687	4059904123731	0,31 m	0,28 m	0,32 m	6,7 kg	54
L	4059904123694	4059904123748	0,31 m	0,27 m	0,32 m	7,3 kg	45
XL	4059904123700	4059904123755	0,32 m	0,27 m	0,32 m	7,6 kg	54
2XL	4059904123717	4059904123762	0,32 m	0,27 m	0,32 m	8,1 kg	54

Code douanier: 40151900000

Pays d'origine: Thaïlande